



CATÁLOGO 2026

Sistemas de almacenamiento energético

Racks · Cabinets · Power Pro · Powerbolt · BK EMS



ÍNDICE

La gama **BK Energies**



Racks **LiqRack · AirRack**

Bloques DC de hasta 372,7 kWh a 1.500 Vdc, con refrigeración líquida o por aire.

LiqRack 1P416S

LiqRack 1P384S

AirRack 1P416S

AirRack 150Ah 1P360S

PÁGINA

05


Cabinets **Armarios DC**

Armarios de baterías LFP de exterior con refrigeración líquida, para conectar al PCS del proyecto.

BK241 · 241 kWh

BK261 · 261 kWh

BK418 · 418 kWh

PÁGINA

09


Power Pro **All-in-one**

Batería, PCS, BMS, EMS, climatización y extinción en un solo armario de exterior a 400 V.

BK112H · 112 kWh / 50 kW

BK241 · 241 kWh / 125 kW

BK261 · 261 kWh / 125 kW

BK289 · 289 kWh / 125 kW

BK522 · 522 kWh / 250 kW

PÁGINA

11


Powerbolt **Contenedores**


Bloque DC de varios MWh en contenedor de 20 pies, listo para transporte y conexión a PCS.

Powerbolt 3,34 MWh

Powerbolt 5,015 MWh

Powerbolt 6,25 MWh

PÁGINA

17


BK EMS **Software**

Supervisión, previsión, arbitraje y control de planta, con operación 24/7.

EMS Core

EMS Pro

EMS Max

PÁGINA

19

Servicios

Consultoría, ingeniería, EPC y O&M.

22

Referencias

16 proyectos, 233 MWh.

23

INTEGRADORES DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

Almacenamiento con **cerebro propio**

Integramos celdas LFP, electrónica de potencia, protecciones y nuestro EMS hasta entregar sistemas BESS 100 % operativos, de 100 kWh a 200 MWh.

+20

años en el sector
energético

+50

profesionales

+1.000

proyectos de FV, BESS
e hibridación

200 MWh

el mayor sistema
entregado

De la celda al contenedor, todo integrado por nosotros


Celda

LFP 280–587 Ah


Pack

11,5–46,6 kWh


Rack


172,8–372,7 kWh


Cabinet

hasta 418 kWh


Power Pro

all-in-one


Powerbolt

3,34–6,25 MWh



FV, BESS e hibridación en industria: +1.000 proyectos del equipo.

Un solo equipo

- ✓ Diseño e ingeniería en Asturias
- ✓ Integración y ensayo en fábrica
- ✓ Puesta en marcha en España, Europa y Latam
- ✓ Operación 24/7 con EMS propio

MIEMBROS DE

UNEF · AEPIBAL · Ecopilas



01

Racks

BLOQUES DC A 1.500 V PARA PROYECTOS A MEDIDA

Packs en serie con BMS de rack, protecciones y comunicaciones. La base con la que se construyen los contenedores Powerbolt.


Refrigeración líquida

LiqRack*

Rack de alta tensión con packs refrigerados por líquido en paralelo. +20 % de vida útil frente a refrigeración por aire.

- ✓ ΔT entre celdas $\leq 2^{\circ}\text{C}$
- ✓ IP67 en pack
- ✓ Operación -40 a 60°C
- ✓ Seguridad funcional clase B

	LiqRack 280Ah 1P416S	LiqRack 280Ah 1P384S
BATERÍA		
Celda	LFP 280 Ah	LFP 280 Ah
Configuración	1P416S	1P384S
Pack	8 × LiqPack 1P52S	8 × LiqPack 1P48S
Energía nominal	372,7 kWh	344 kWh
Tensión nominal	1.331,2 V	1.228,8 V
Rango de trabajo	900–1.500 Vdc	900–1.500 Vdc
Tasa carga / descarga	0,5C	0,5C
MECÁNICA		
Dimensiones (an × fo × al)	860 × 1.153 × 2.333 mm	860 × 1.068 × 2.333 mm
Peso	≈ 3.200 kg	≈ 3.000 kg
CERTIFICACIONES		
Normas	IEC 62619 · IEC 61000 · UL 1642 · UL 1973	GB/T 36276 · IEC 62619 · IEC 61000 · UL 1642 · UL 1973

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.


Refrigeración por aire

AirRack*

Rack refrigerado por aire en paralelo: arquitectura más sencilla y económica, con alta capacidad de descarga en la versión de 150 Ah.

- ✓ Hasta 1C de descarga
- ✓ 900–1.500 Vdc
- ✓ Diseño modular
- ✓ Seguridad funcional clase B

	AirRack 280Ah 1P416S	AirRack 150Ah 1P360S
BATERÍA		
Celda	LFP 280 Ah	LFP 150 Ah
Configuración	1P416S	1P360S
Pack	AirPack 1P16S	AirPack 1P24S
Energía nominal	372,7 kWh	172,8 kWh
Tensión nominal	1.331,2 V	1.152 V
Rango de trabajo	900–1.500 Vdc	900–1.500 Vdc
Tasa carga / descarga	0,5C	1C
MECÁNICA		
Dimensiones (an × fo × al)	1.142 × 835 × 2.418 mm	960 × 788 × 2.341 mm
Peso	≈ 3.200 kg	≈ 1.700 kg
CERTIFICACIONES		
Normas	GB/T 36276	IEC 62619 · IEC 61000

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.

PRODUCCIÓN

Diseñado en Asturias. Integrado y ensayado en fábrica

Luoyang

Henan, China

Centro de producción

Lianyungang

Jiangsu, China

Centro de producción

Oviedo

ASIPO III, Llanera

Sede central y
showroom

Madrid

Tarancón (Cuenca)

Oficina comercial

40 GWh

capacidad de producción anual
de los centros

90 s

para completar un pack 1P52S en
línea automática

100 %

de los equipos ensayados (FAT)
antes de salir de fábrica

De la celda al sistema, en ocho etapas

01

Inspección
de celdas

02

Soldadura
láser

03

BMU y BMS

04

Ensamblado
de packs

05

Integración
de racks

06

Ensayos y
calidad

07

Montaje final
+ FAT

08

Embalaje y
expedición



Recepción y control de celdas LFP.



Línea de packs terminados antes de su integración.

Trazabilidad por número de serie de cada pack, rack y sistema. Dossier de calidad con cada equipo.



02

Cabinets

ARMARIOS DC CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

Armarios de baterías LFP de exterior, listos para conectar al inversor del proyecto.


Armario DC · Refrigeración líquida

Cabinet BK*

Armario de baterías DC, sin inversor: se conecta al PCS del proyecto sin riesgo de corrientes circulantes ni cortocircuitos entre clústeres.

241

kWh · BK241

261

kWh · BK261

418

kWh · BK418

314

 Ah · celda
LFP

✓ Celda LFP 314 Ah

✓ IP55 exterior

 ✓ ΔT en núcleo < 2 °C

 ✓ Supera UL 9540A a nivel de
unidad

	BK241	BK261	BK418
BATERÍA			
Energía nominal	241 kWh	261,25 kWh	418,00 kWh
Configuración	1P240S	1P260S	1P416S
Tensión nominal	768 Vdc	832,0 Vdc	1.331,2 Vdc
Rango de tensión	648–864 V	676–936 V	1.081,6–1.497,6 V
Corriente nominal (0,5C)	157 A	157 A	157 A
Corriente máx. (5 min)	193 A	193 A	193 A
Profundidad de descarga	100 %	100 %	100 %
MECÁNICA Y ENTORNO			
Dimensiones (fo × an × al)	<i>Bajo consulta</i>	<i>Bajo consulta</i>	1.300 × 1.300 × 2.373,5 mm
Peso	<i>Bajo consulta</i>	<i>Bajo consulta</i>	3.930 kg
Protección	IP55	IP55	IP55
Refrigeración	Líquida	Líquida	Líquida
Altitud	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m (hasta 4.500 m a medida)	≤ 2.000 m (hasta 4.500 m a medida)

CERTIFICACIONES

IEC 62619

IEC 62933

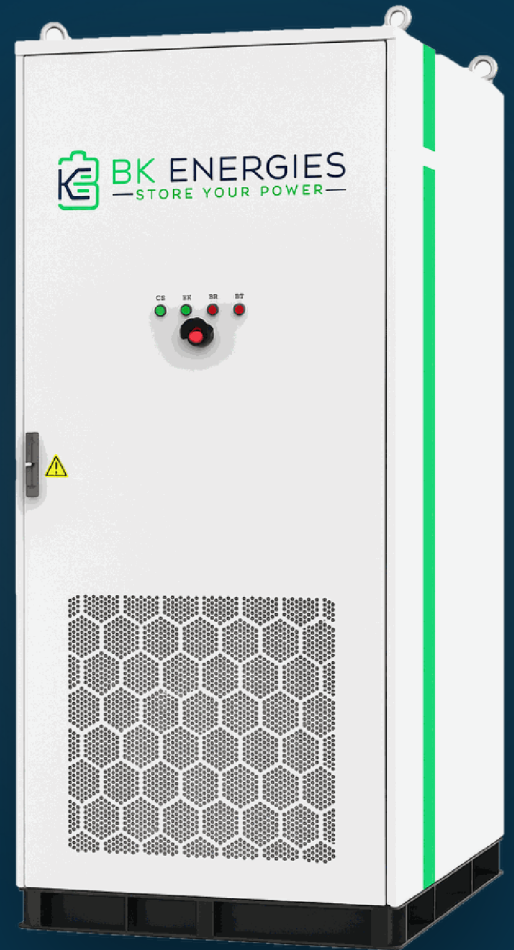
IEC 61000

UL 1973

UL 9540A

Consumo auxiliar del sistema ≤ 4.000 W con bomba (220 Vac). Temperatura de carga y descarga para la vida útil garantizada: 25 ± 5 °C.

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.

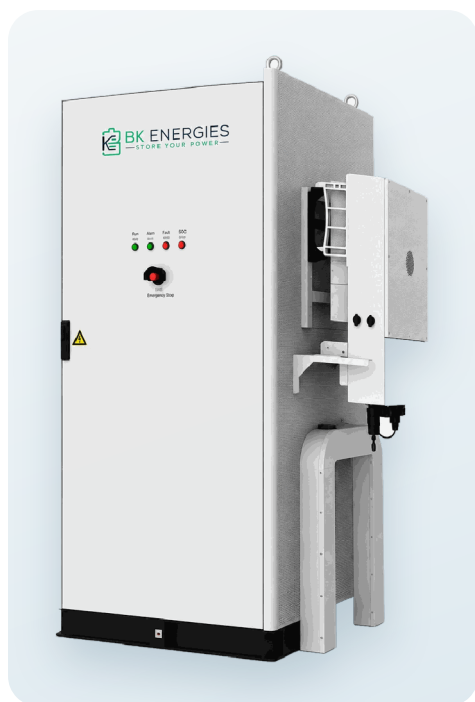


03

Power Pro

ALL-IN-ONE PARA INDUSTRIA

Batería, PCS bidireccional, BMS, EMS, climatización y extinción integrados y ensayados en un solo armario de exterior.


Híbrido · Refrigeración por aire
POWER PRO

BK112H*

Sistema all-in-one compacto con batería LFP e inversor híbrido: admite fotovoltaica directamente y pasa a modo isla en menos de 20 ms.

112

kWh

50

kW AC

100

kW FV

<20

ms a isla

ENTRADA FOTOVOLTAICA

Potencia máx. de entrada FV	100 kW
Tensión máx. de entrada	1.000 V
Rango MPPT / tensión nominal	180–850 V / 600 V
Tensión de arranque	200 V
Número de MPPT	2
Corriente máx. entrada / cortocircuito	6 × 45 A / 6 × 55 A

BATERÍA

Celda	LFP 3,2 V · 314 Ah
Configuración	1P112S
Energía	112,53 kWh
Rango / tensión nominal	302,4–403,2 V / 358,4 V
Vida útil	8.000 ciclos (0,5P, 25 ± 2 °C, 70 % SOH)

LADO AC

Potencia nominal	50 kW
Tensión de red	400 V (340–436 V) · 3P+N+PE
Frecuencia	50/60 Hz (45–55 / 55–65 Hz)
Corriente máx. de salida	79,8 A
Conmutación a isla	< 20 ms

SISTEMA

Dimensiones	1.355 × 1.300 × 2.300 mm
Peso	1.500 kg
Eficiencia del sistema	> 86 %
Temperatura ambiente	–20 ... 55 °C
Humedad	≤ 95 % HR sin condensación
Refrigeración	Aire
Extinción	Aerosol
Comunicación	RS485 · Ethernet · CAN
Altitud máx.	2.000 m

CERTIFICACIONES

IEC 62933

IEC 62477

IEC 62619

IEC 63056

IEC 61000

UN 38.3

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.


Refrigeración líquida
POWER PRO
BK241*

Formato compacto de 1 × 1,35 m de huella con 125 kW de potencia: unas dos horas de autonomía a potencia nominal.

241

kWh

125

kW

137,5

kW máx.

IP54

exterior

BATERÍA

Celda	LFP 3,2 V · 314 Ah
Configuración	1P240S
Energía	241 kWh
Rango de tensión	648–864 V
Vida útil	8.000 ciclos (0,5P, 25 ± 2 °C, 70 % SOH)

SISTEMA

Dimensiones	1.000 × 1.350 × 2.300 mm
Peso	2.450 kg
Eficiencia del sistema	> 88 %
Eficiencia PCS máx.	98 %
Ruido	< 75 dB
Protección	IP54 (pack IP67)
Temperatura ambiente	–30 ... 55 °C
Humedad	≤ 95 % HR sin condensación
Refrigeración	Líquida
Extinción	Aerosol
Comunicación	RS485 · Ethernet
Altitud máx.	2.000 m

LADO AC

Potencia nominal	125 kW
Potencia máx. AC	137,5 kW
Tensión nominal	400 Vac
Rango de tensión AC	340–440 V (–15 % ... +10 %)
Corriente nominal	182 A
Frecuencia	50/60 Hz ± 2,5 Hz
Factor de potencia	–1 ... +1
THDi	≤ 3 %
Salida aislada (THDu)	< 3 % con carga lineal
Carga desequilibrada	100 %

CERTIFICACIONES
GB/T 34120
GB/T 36276
IEC 62477
IEC 62619
IEC 61000

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.


Refrigeración líquida
POWER PRO
BK261*

Misma envolvente que el BK241 con más energía: 261 kWh y 125 kW con refrigeración líquida.

261

kWh

125

kW

137,5

kW máx.

IP54

exterior

BATERÍA

Celda	LFP 3,2 V · 314 Ah
Configuración	1P260S
Energía	261 kWh
Rango / tensión nominal	702–936 V / 832 V
Vida útil	8.000 ciclos (0,5P, 25 ± 2 °C, 70 % SOH)

SISTEMA

Dimensiones	1.000 × 1.350 × 2.300 mm
Peso	2.670 kg
Eficiencia del sistema	> 88 %
Eficiencia PCS máx.	98 %
Ruido	< 75 dB
Protección	IP54 (pack IP67)
Temperatura ambiente	–30 ... 55 °C
Humedad	≤ 95 % HR sin condensación
Refrigeración	Líquida
Extinción	Aerosol
Comunicación	RS485 · Ethernet
Altitud máx.	2.000 m

LADO AC

Potencia nominal	125 kW
Potencia máx. AC	137,5 kW
Tensión nominal	400 Vac
Rango de tensión AC	340–440 V (–15 % ... +10 %)
Corriente nominal	182 A
Frecuencia	50/60 Hz ± 2,5 Hz
Factor de potencia	–1 ... +1
THDi	≤ 3 %
Salida aislada (THDu)	< 3 % con carga lineal
Carga desequilibrada	100 %

CERTIFICACIONES
GB/T 34120
GB/T 36276
IEC 62477
IEC 62619
IEC 61000
UN 38.3

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.


Refrigeración líquida
POWER PRO
BK289*

La mayor energía en formato de 125 kW: 289 kWh a 921,6 V con refrigeración líquida.

289

kWh

125

kW

150

kW · 60 s

IP55

exterior

BATERÍA

Celda	LFP 3,2 V · 314 Ah
Energía	289 kWh
Rango / tensión nominal	720–1.000 V / 921,6 V
Vida útil	≥ 8.000 ciclos (70 % capacidad)
Tasa carga / descarga	0,5P

SISTEMA

Dimensiones	1.588 × 1.380 × 2.450 mm
Peso	3.050 kg
Eficiencia máx.	> 89 %
Ruido	< 75 dB
Protección	IP55
Temperatura ambiente	–30 ... 55 °C (reduce potencia > 45 °C)
Humedad	0–95 % sin condensación
Refrigeración	Líquida
Extinción	Aerosol
Comunicación	RS485 · CAN · Modbus TCP

LADO AC

Potencia nominal	125 kW
Sobrecarga	1,2 Pn durante 1 minuto
Tensión nominal	400 Vac
Rango de tensión AC	300–460 V
Corriente nominal	182 A
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	–1 ... +1
THDi	≤ 3 %
Salida aislada (THDu)	< 3 % con carga lineal
Carga desequilibrada	100 %

CERTIFICACIONES

IEC 62619

IEC 60730-1

IEC 63056

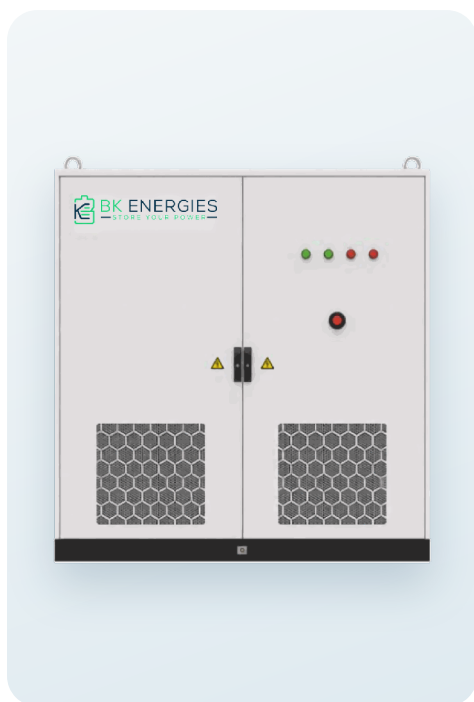
IEC 61000

IEC 60529

IEC 62040 / 62477

UN 38.3

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.


Refrigeración líquida
POWER PRO
BK522*

El Power Pro de mayor potencia: 250 kW y 522 kWh en un solo armario, el equivalente a dos unidades de 261 kWh.

522

kWh

250

kW

360

A

IP55

exterior

BATERÍA

Celda	LFP 3,2 V · 314 Ah
Configuración	2P260S
Energía	522,5 kWh (25 °C, 0,5P)
Rango / tensión nominal	702–936 V / 832 V
Vida útil	8.000 ciclos (0,5P, 25 ± 2 °C, 70 % SOH)

SISTEMA

Dimensiones	1.900 × 1.350 × 2.300 mm
Peso	5.340 kg
Eficiencia del sistema	≥ 88 %
Ruido	< 75 dB
Protección	IP55
Temperatura ambiente	–30 ... 55 °C
Humedad	≤ 95 % HR sin condensación
Refrigeración	Líquida
Extinción	Aerosol
Comunicación	Ethernet · CAN · RS485
Altitud máx.	2.000 m

LADO AC

Potencia nominal	250 kW
Sobrecarga	1,1× continua · 1,2× durante 1 min
Tensión nominal	400 V (–15 % ... +15 %) · 3P+N+PE
Corriente nominal	360 A
Frecuencia	50/60 Hz (45–55 / 55–65 Hz)
Factor de potencia	–1 ... +1
THDi	≤ 3 %
Salida aislada (THDu)	< 3 % con carga lineal
Carga desequilibrada	100 %

CERTIFICACIONES
IEC 62933
IEC 62477
IEC 62619
IEC 63056
IEC 61000
UN 38.3

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.



04

Powerbolt

CONTENEDORES DE VARIOS MWH

Bloque DC en contenedor de 20 pies con racks refrigerados por líquido, BMS, climatización y extinción integrados.


Contenedor 20 pies · Refrigeración líquida

Powerbolt*

Plug & play con mínima obra civil, aislamiento termoacústico, climatización autónoma y control centralizado.

3,34

MWh

5,015

MWh

6,25

MWh

1.500

Vdc

	Powerbolt 3,34 MWh	Powerbolt 5,015 MWh	Powerbolt 6,25 MWh
SISTEMA			
Energía nominal	3.343,97 kWh	5.015 MWh @ 0,5C	6.251 kWh
Potencia (0,5P)	1.672 kW	2.500 kW (PCS: 6 × 417 kW o 2 × 1,25 MW)	<i>Bajo consulta</i>
Tensión DC	1.123,2–1.497,6 V	1.123,2–1.497,6 V	1.331,2 V nominal
Eficiencia DC (RTE)	—	96 % @ 0,25P · 95 % @ 0,5P	<i>Bajo consulta</i>
BATERÍA			
Celda	LFP 3,2 V · 314 Ah	LFP 3,2 V · 314 Ah	LFP 587 Ah
Configuración	—	1P416S × 12	1P416S × 8
Corriente máx. descarga / carga	—	157 A × 12 / 193 A × 12 (5 min)	<i>Bajo consulta</i>
Vida útil	8.000 ciclos (0,5P, 25 ± 2 °C, 70 % SOH)	8.000 ciclos (0,5P, 25 ± 2 °C, 70 % SOH)	<i>Bajo consulta</i>
ENTORNO Y CONTROL			
Temperatura de operación	–20 ... 50 °C	–20 ... 50 °C	<i>Bajo consulta</i>
Protección	IP55	IP55 (pack IP67)	IP54 (personalizable)
Extinción	Aerosol	Aerosol	Triple nivel: pack, clúster y contenedor
Comunicación	CAN · Ethernet	CAN · Ethernet	<i>Bajo consulta</i>
Seguridad funcional	—	Clase B	—
Anticorrosión	C4	C4	C5
MECÁNICA			
Dimensiones (an × fo × al)	6.058 × 2.438 × 2.896 mm	6.058 × 2.438 × 2.896 mm (20HC)	6.058 × 2.438 × 2.896 mm
Peso	≤ 35 t	≤ 46 t	≈ 50 t

3,34 MWH
GB/T 36276
UN 38.3
5,015 MWH
GB/T 36276
IEC 62619
IEC 63056
IEC 62477
IEC 61000
IEC 62933-5-2
UN 38.3

* Parámetros técnicos orientativos, sujetos al diseño y configuración final en fábrica. Consulte la ficha técnica definitiva de cada proyecto.



05

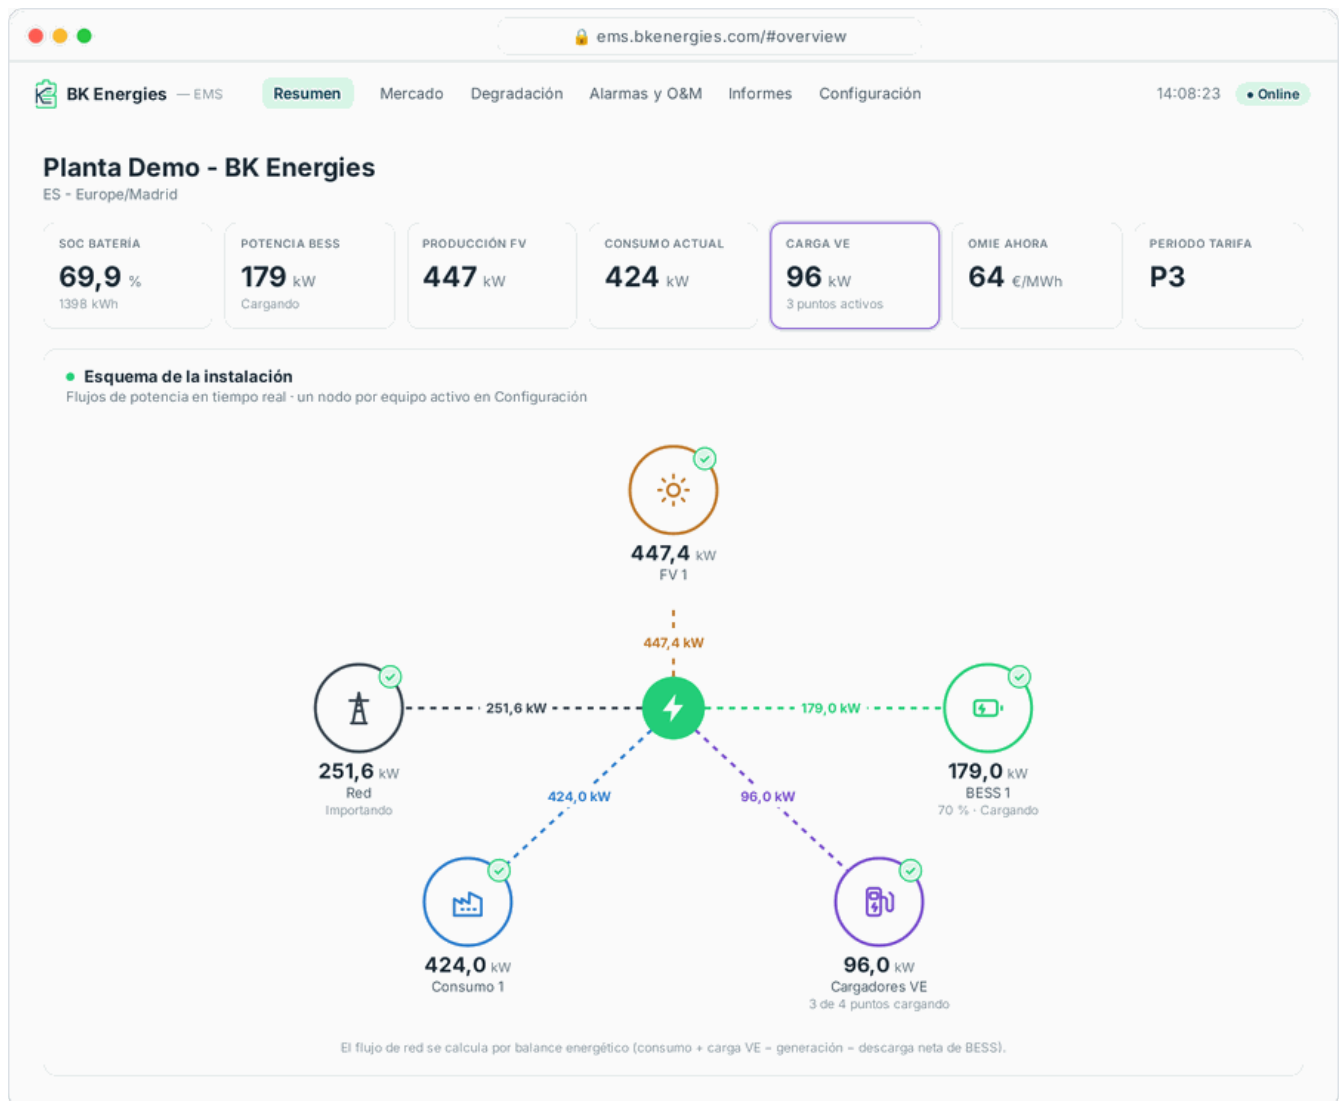
BK EMS

LA BATERÍA ES EL MÚSCULO. EL EMS DECIDE.

Software propio que supervisa, optimiza y controla en tiempo real la batería, la fotovoltaica, la red y el consumo.

PLATAFORMA

Todo el sistema, en una pantalla



EN CAMPO EMS Local

- Corre junto a la batería, con control local
- Supervisión por equipo y por celda
- Control térmico, ambiental y de seguridad
- Alarmas, histórico y estrategias operativas



CENTRALIZADO EMS de Operación

- Varias plantas a la vez desde el centro de control
- Planificación horaria con IA
- Decide con el precio del mercado
- Peak shaving y estrategias automáticas

Control local y remoto. Actualizaciones de software por aire (OTA), sin desplazamientos.


Seis módulos, toda la planta

 Resumen SoC, potencias, FV, consumo, precio OMIE y periodo tarifario, con los flujos de la planta en vivo.	 Mercado OMIE diario e intradiario, peajes 2.0TD–6.4TD o tarifa indexada, y spread capturable del día.	 Degradación Proyección del SoH a 10 años con banda p10–p90 y el año en que la capacidad cruza el 80 %.
 Alarmas y O&M Alarmas por severidad, tareas de mantenimiento y registro de intervenciones.	 Informes Informe diario con energía, valoración económica, salud de la batería y alarmas, en PDF.	 Configuración Alta de equipos por Modbus TCP y perfiles por marca de inversor, en caliente.

Modos de operación automáticos

 Autoconsumo Guarda el excedente solar	 Respaldo Reserva para cortes de red	 Venta Vierte en las horas mejor pagadas	 Carga de VE Sin ampliar la acometida	 Límites SoC Prioridades por modo
--	--	--	---	---

Tres niveles, la misma plataforma

INDUSTRIA Y COMERCIO EMS Core  Autoconsumo, recorte de picos y respaldo en fábricas, almacenes y microrredes. Encaja con: Power Pro · Cabinets	MULTI-ACTIVO EMS Pro  Coordina varias fuentes y baterías: gran industria, FV pequeña y mediana, grupos electrógenos e híbridos. Encaja con: Cabinets · Híbridos y STS	UTILITY-SCALE EMS Max  Predicción, operación en mercado y cumplimiento de los requisitos del operador en plantas FV + BESS. Encaja con: Powerbolt
--	---	---

Integración y ciberseguridad

IEC 61850	Modbus TCP	OPC-UA	API abierta	IoT	OTA	OMIE	AEMET
PPC							

 Cifrado TLS 1.2 / 1.3	 Perímetro Firewall integrado	 Accesos Usuarios por roles	 Independencia Software propio
---	--	--	---

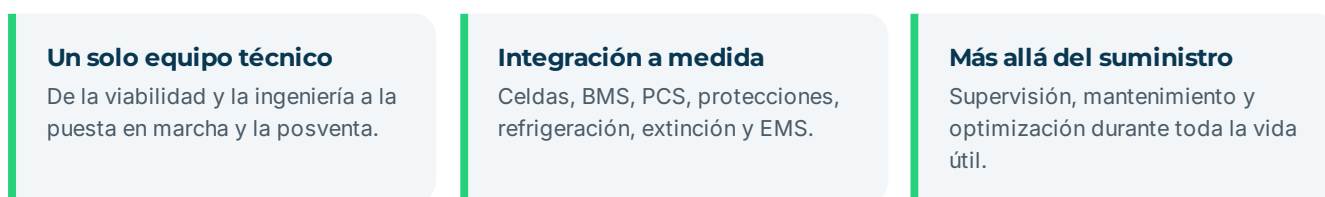
SERVICIOS

Del primer número a la operación, un solo interlocutor

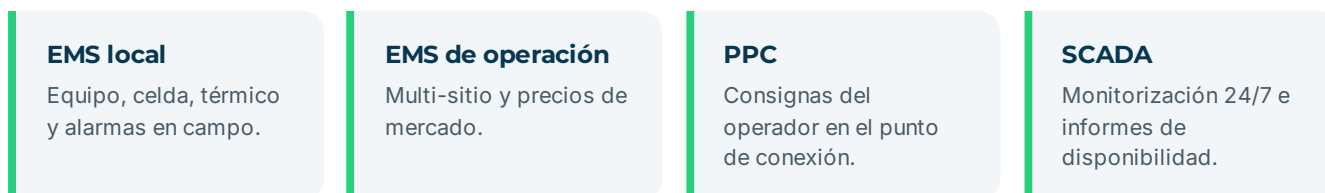
Puedes contratarnos para una fase concreta o para todo el ciclo. En ambos casos, ingeniería propia y el mismo equipo.



Por qué BK



EMS, PPC y SCADA propios



PROYECTOS

Baterías funcionando, de 20 kWh a 188 MWh

16

referencias publicadas

**233
MWh**

en estas referencias

115 MW

 de potencia de
conversión

2

países: España y China

Hibridación FV	Lianyungang (Jiangsu, China) FV 940 MW		188 MWh	94 MW
Utility	Luoyang (Henan, China)		20 MWh	10 MW
Utility	Toledo		10 MWh	5 MW
Hibridación FV	Ocaña (Toledo) 2.150 kVA		5 MWh	2 MW
Movilidad eléctrica	Rivas-Vaciamadrid (Madrid) Carga 3 × 360 kW		2,731 MWh	1,375 MW
Industrial y C&I	Balaguer (Lleida)		1,672 MWh	645 kW
Industrial y C&I	Cataluña		1,3 MWh	625 kW
Industrial y C&I	Castilla-La Mancha		1,2 MWh	—
Industrial y C&I	Castilla-La Mancha		836 kWh	430 kW
Respaldo STS	Jaén Conmutación estática		522 kWh	250 kW
Industrial y C&I	País Vasco		430 kWh	200 kW
Industrial y C&I	Sevilla		418 kWh	215 kW
Aislado	Navarra Off-grid		215 kWh	100 kW
Industrial y C&I	País Vasco		215 kWh	100 kW
Residencial	Madrid		100 kWh	50 kW
Residencial	Madrid		20 kWh	35 kW





¿Tienes un proyecto de almacenamiento? **Hablemos.**

OFICINAS CENTRALES Y SHOWROOM

Parque Empresarial ASIPO III
Plaza Julio Alberto Blanco, 1 - Of. 40
33428 Cayés, Llanera (Asturias) ·
España

OFICINA COMERCIAL

C/ Santa Corona 21
16400 Tarancón (Cuenca)



Escanea para saber más

T +34 984 518 804

E info@bkenergies.com

W www.bkenergies.com