

CATÁLOGO 2026

Cargadores para vehículo eléctrico



Carga AC doméstica
Home Flow



Carga AC comercial
City Flow · Dual Totem Flow



Carga portátil
Go Flow



Carga rápida DC
De 40 a 600 kW



Un nombre, una idea clara de lo que hace cada equipo

Todos los cargadores comparten el apellido **Flow**. Lo que va delante indica dónde se usa o cuántos vehículos carga a la vez.

Home • City • Go

Dónde se usa: vivienda, uso comercial o portátil (carga AC).

Wall • Totem

Cómo se instala: en pared o como poste de suelo.

Dual • Triple • Quad

Cuántos vehículos o conectores atiende a la vez. Sin prefijo: una sola salida.

Power • Hyper • Media • Storage • Satellite

Qué lo hace especial: alta potencia, refrigeración líquida, pantalla publicitaria, batería integrada o armario de potencia separado.

Ejemplo: **Dual Satellite Flow**

Estación de carga con armario de potencia separado (Satellite) y dos puntos de carga (Dual).



Home Flow



Dual Totem Flow



Dual Flow



Dual Satellite Flow


Índice de modelos

MODELO	TIPO	POTENCIA · SALIDA	PÁG.
01 · CARGA AC DOMÉSTICA			
Home Flow	Mural · Cable	Hasta 22 kW · Cable Tipo 2 de 5 m	06
Home Flow Socket	Mural · Base	Hasta 22 kW · Base Tipo 2	07
Home Flow 2	Mural · Cable	Hasta 22 kW · Cable Tipo 2 de 5 m	08
02 · CARGA AC COMERCIAL			
City Flow	Mural · Cable	Hasta 22 kW · Contador MID integrado	10
City Flow Socket	Mural · Base	Hasta 22 kW · Contador MID integrado	11
Dual City Flow	Mural · 2 cables	Hasta 22 + 22 kW · 2 cables Tipo 2 de 5 m	12
Dual Totem Flow	Suelo · 2 cables	Hasta 22 + 22 kW · 2 cables Tipo 2 de 5 m	13
Dual Totem Flow Socket	Suelo · 2 bases	Hasta 22 + 22 kW · 2 bases Tipo 2	14
03 · CARGA PORTÁTIL			
Go Flow	Portátil	3,7 kW · Corriente regulable 8–16 A	16
Go Flow Compact	Portátil · Todo en uno	3,7 kW · Corriente regulable 6–16 A	17
Go Flow Smart	Portátil y mural	Hasta 22 kW · Pantalla táctil 4,3"	18
04 · CARGA RÁPIDA DC			
Dual Wall Flow	Mural · 2 conectores	40 o 60 kW · 2 conectores CCS2	20
Dual Flow	Suelo · 2 conectores	De 60 a 240 kW · 2 conectores CCS2	21
Triple Flow	Suelo · 3 conectores	120 o 150 kW · 3 conectores: CCS2 + CCS1 + GB/T	22
Quad Flow	Suelo · 4 conectores	De 120 a 480 kW · 4 conectores	23
Dual Power Flow	Suelo · 2 conectores · Alta potencia	De 150 a 360 kW · 2 conectores CCS2 · hasta 350 A	24
Dual Hyper Flow	Suelo · 2 conectores	De 150 a 360 kW · 2 conectores CCS2 · hasta 500 A	25
Dual Media Flow	Suelo · 2 conectores · Publicidad	60, 90 o 120 kW · 2 conectores CCS2	26
Storage Flow	Suelo · Batería integrada	80 kW de carga · Batería de 42,5 kWh integrada	27
Dual Satellite Flow	Sistema split	Armario de 360 a 600 kW · Dispensadores de hasta 250 kW	28

GESTIÓN ENERGÉTICA

Tus cargadores, gestionados con nuestro EMS

Los cargadores de la gama Flow se integran en el EMS de BK Energies junto con la fotovoltaica, la batería y el consumo de la instalación, para ver y gestionar toda la energía desde un solo lugar.

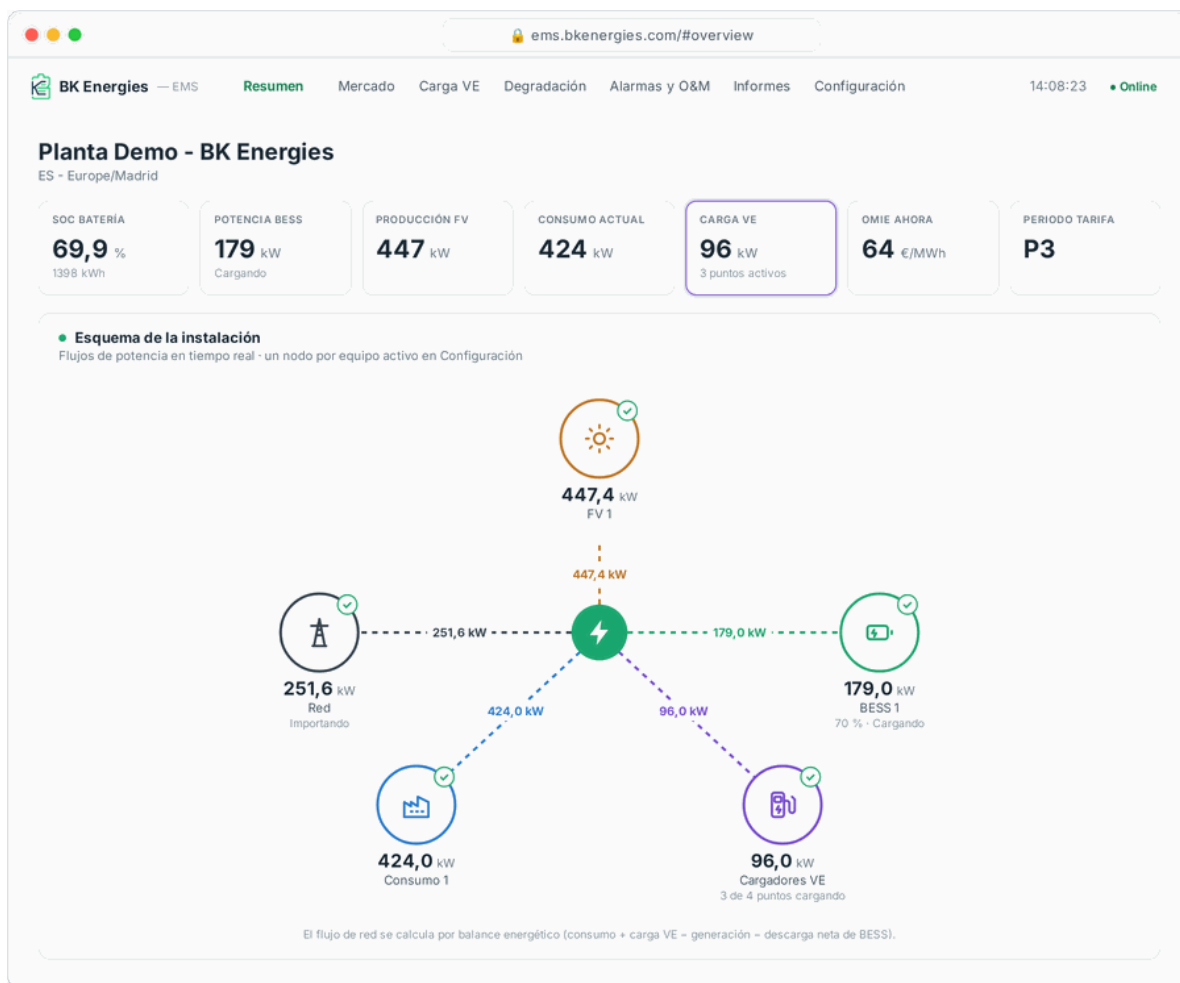

Todo en una pantalla

Producción solar, batería, red, consumo y cargadores VE en un mismo esquema, en tiempo real.

Cargadores conectados

Los cargadores Flow se comunican por OCPP 1.6J y aparecen como una rama más de la instalación.

Mercado y tarifa

Precio OMIE y periodo tarifario visibles junto al estado de la planta.

Alarmas, O&M e informes

Seguimiento de incidencias y generación de informes desde la misma plataforma.



01

Carga AC doméstica

PARA GARAJES Y VIVIENDAS

Cargadores murales monofásicos o trifásicos para vivienda, con gestión desde la app y protocolo OCPP.

Home Flow

Home Flow Socket

Home Flow 2



AC · Mural · Cable

Home Flow

Cargador doméstico con cable Tipo 2 integrado.

● Hasta 22 kW

● Cable Tipo 2 de 5 m

● App móvil + OCPP 1.6J

● IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Corriente máx.
22 kW	400 V ±10 % trifásica	22 kW	32 A
7,4 kW	230 V ±10 % monofásica	7,4 kW	32 A

ESPECIFICACIONES

Salida	Cable de 5 m con conector Tipo 2	Protocolo	OCPP 1.6J
Frecuencia	50 / 60 Hz	Incluye	2 tarjetas RFID
Protección	IP65	Embalaje	48 × 27,2 × 33,5 cm · 7,5 kg brutos
Conectividad	App móvil (WiFi / Bluetooth / Ethernet)		



AC · Mural · Base

Home Flow Socket

Cargador doméstico con base Tipo 2, para usar con el cable del propio vehículo.

● Hasta 22 kW

● Base Tipo 2

● App móvil + OCPP 1.6J

● IP55

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Corriente máx.
22 kW	400 V ±10 % trifásica	22 kW	32 A
7,4 kW	230 V ±10 % monofásica	7,4 kW	32 A

ESPECIFICACIONES

Salida	Base Tipo 2	Protocolo	OCPP 1.6J
Frecuencia	50 / 60 Hz	Incluye	2 tarjetas RFID
Protección	IP55	Embalaje	48 × 27,2 × 25,3 cm · 5,6 kg brutos
Conectividad	App móvil (WiFi / Bluetooth / Ethernet)		



AC · Mural · Cable

Home Flow 2

Segunda generación del cargador doméstico con cable Tipo 2.

● Hasta 22 kW

● Cable Tipo 2 de 5 m

● App móvil + OCPP 1.6J

● IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Corriente máx.
22 kW	400 V ±10 % trifásica	22 kW	32 A
7,4 kW	230 V ±10 % monofásica	7,4 kW	32 A

ESPECIFICACIONES

Salida	Cable de 5 m con conector Tipo 2	Protocolo	OCPP 1.6J
Frecuencia	50 / 60 Hz	Incluye	2 tarjetas RFID
Protección	IP65	Embalaje	49,6 × 28,7 × 26 cm · 6,5 kg (22 kW) / 5,5 kg (7,4 kW) brutos
Conectividad	App móvil (WiFi / Bluetooth / Ethernet)		



02

Carga AC comercial

EMPRESAS, HOTELES, PARKINGS Y FLOTAS

Equipos murales y de suelo con contador MID, protección diferencial integrada y conectividad 4G para su explotación con OCPP.

City Flow

City Flow Socket

Dual City Flow

Dual Totem Flow

Dual Totem Flow Socket



AC · Mural · Cable

City Flow

Punto de carga comercial con cable Tipo 2, contador MID y pantalla.

● Hasta 22 kW

● Contador MID integrado

● Pantalla LCD 5"

● IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Diferencial integrado
22 kW	400 V ± 10 % trifásica	22 kW · 32 A	4P 30 mA 40 A tipo A
7,4 kW	230 V ± 10 % monofásica	7,4 kW · 32 A	2P 30 mA 40 A tipo A

ESPECIFICACIONES

Salida	Cable de 5 m con conector Tipo 2	Pantalla	LCD 5"
Frecuencia	50 / 60 Hz	Medida	Contador MID integrado
Protección	IP65	Incluye	2 tarjetas RFID
Conectividad	WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G	Embalaje	47 × 37,2 × 30,2 cm · 13,5 kg (22 kW) / 12,5 kg (7,4 kW) brutos
Protocolo	OCPP 1.6J		



AC · Mural · Base

City Flow Socket

Punto de carga comercial con base Tipo 2, contador MID y pantalla.

● Hasta 22 kW

● Contador MID integrado

● Pantalla LCD 5"

● IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Diferencial integrado
22 kW	400 V $\pm$ 10 % trifásica	22 kW · 32 A	4P 30 mA 40 A tipo A
7,4 kW	230 V $\pm$ 10 % monofásica	7,4 kW · 32 A	2P 30 mA 40 A tipo A

ESPECIFICACIONES

Salida	Base Tipo 2	Pantalla	LCD 5"
Frecuencia	50 / 60 Hz	Medida	Contador MID integrado
Protección	IP65	Incluye	2 tarjetas RFID
Conectividad	WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G	Embalaje	47 × 37,2 × 22 cm · 11 kg (22 kW) / 10,5 kg (7,4 kW) brutos
Protocolo	OCPP 1.6J		



AC · Mural · 2 cables

Dual City Flow

Punto de carga mural con dos cables Tipo 2 para cargar dos vehículos a la vez.

Hasta 22 + 22 kW

2 cables Tipo 2 de 5 m

Contador MID integrado

IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Diferencial integrado
22 + 22 kW	400 V ±10 % trifásica	22 + 22 kW · 32 + 32 A	4P 30 mA 40 A tipo A
11 + 11 kW	400 V ±10 % trifásica	11 + 11 kW · 16 + 16 A	4P 30 mA 25 A tipo A
7,4 kW	230 V ±10 % monofásica	7,4 kW · 32 A	2P 30 mA 40 A tipo A

ESPECIFICACIONES

Salida	2 cables de 5 m con conector Tipo 2
Frecuencia	50 / 60 Hz
Protección	IP65
Conectividad	WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G

Protocolo	OCPP 1.6J
Pantalla	LCD 5"
Medida	Contador MID integrado
Incluye	2 tarjetas RFID



AC · Suelo · 2 cables

Dual Totem Flow

Poste de carga de suelo con dos cables Tipo 2 y protecciones eléctricas completas integradas.

● Hasta 22 + 22 kW

● 2 cables Tipo 2 de 5 m

● Diferencial tipo B + magnetotérmico + sobretensiones

● IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Protecciones integradas
22 + 22 kW	400 V ±10 % trifásica	22 + 22 kW · 32 A	Diferencial 4P 30 mA 40 A tipo B · MCB 4P 40 A · SPD 4P 460 V
7,4 + 7,4 kW	230 V ±10 % monofásica	7,4 + 7,4 kW · 32 A	Diferencial 1P+N 30 mA 40 A tipo B · MCB 2P 40 A · SPD 2P 460 V

ESPECIFICACIONES

Salida	2 cables de 5 m con conector Tipo 2	Conectividad	WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G
Instalación	Suelo	Protocolo	OCPP 1.6J
Frecuencia	50 / 60 Hz	Pantalla	LCD 7"
Protección	IP65	Medida	Contador MID integrado
		Incluye	2 tarjetas RFID



AC · Suelo · 2 bases

Dual Totem Flow Socket

Poste de carga de suelo con dos bases Tipo 2 y protecciones eléctricas completas integradas.

● Hasta 22 + 22 kW

● 2 bases Tipo 2

● Diferencial tipo B + magnetotérmico + sobretensiones

● IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Protecciones integradas
22 + 22 kW	400 V ±10 % trifásica	22 + 22 kW · 32 A	Diferencial 4P 30 mA 40 A tipo B · MCB 4P 40 A · SPD 4P 460 V
7,4 + 7,4 kW	230 V ±10 % monofásica	7,4 + 7,4 kW · 32 A	Diferencial 1P+N 30 mA 40 A tipo B · MCB 2P 40 A · SPD 2P 460 V

ESPECIFICACIONES

Salida	2 bases Tipo 2	Protocolo	OCPP 1.6J
Instalación	Suelo	Pantalla	LCD 7"
Frecuencia	50 / 60 Hz	Medida	Contador MID integrado
Protección	IP65	Incluye	2 tarjetas RFID
Conectividad	WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G		



03

Carga portátil

PARA LLEVAR EN EL COCHE

Cargadores portátiles que se conectan a un enchufe convencional o industrial. La versión Smart también se puede fijar a la pared.

Go Flow

Go Flow Compact

Go Flow Smart



AC · Portátil

Go Flow

Cargador portátil monofásico, listo para enchufar.

● 3,7 kW

● Corriente regulable
8-16 A

● Enchufe europeo 16
A

● IP66

ESPECIFICACIONES

Alimentación 230 V $\pm$ 10 % monofásica

Potencia máx. 3,7 kW

Corriente 8-16 A

Frecuencia 50 / 60 Hz

Protección IP66

Cables 6 m con conector Tipo 2 + 1 m con enchufe europeo 16 A

Embalaje 4 uds./caja · 43,5 × 35 × 33 cm · 13,6 kg brutos



AC · Portátil · Todo en uno

Go Flow Compact

Cargador portátil monofásico con la electrónica integrada en el propio cable.

● 3,7 kW

● Corriente regulable
6–16 A

● Todo en un solo
cable

● IP54

ESPECIFICACIONES

Alimentación 230 V $\pm$ 10 % monofásica

Potencia máx. 3,7 kW

Corriente 6–16 A

Frecuencia 50 / 60 Hz

Protección IP54

Cable 5 m con conector Tipo 2 y enchufe europeo 16 A

Embalaje 4 uds./caja · 48 × 41 × 36 cm



AC · Portátil y mural

Go Flow Smart

Cargador portátil inteligente con pantalla táctil y app. También se puede fijar a la pared.

Hasta 22 kW

Pantalla táctil 4,3"

App móvil (WiFi / Bluetooth)

IP65

VERSIONES

Versión	Alimentación	Potencia máx.	Corriente
7,4 kW	230 V ±10 % monofásica	7,4 kW	6–32 A
11 kW	400 V ±10 % trifásica	11 kW	6–16 A
22 kW	400 V ±10 % trifásica	22 kW	6–32 A

ESPECIFICACIONES

Cable 6 m con conector Tipo 2

Pantalla Táctil 4,3"

Frecuencia 50 / 60 Hz

Incluye 2 tarjetas RFID y gancho para cable

Protección IP65

Embalaje 50,5 × 50,5 × 17,5 cm · 9 kg brutos

Conectividad App móvil (WiFi / Bluetooth)

ACCESORIOS PARA CARGA PORTÁTIL: ADAPTADORES (0,3 M)

Adaptador	Características
Industrial monofásico 16 A	1 fase · máx. 16 A
Industrial monofásico 32 A	1 fase · máx. 32 A
Industrial trifásico 16 A	3 fases · máx. 16 A
Industrial trifásico 32 A	3 fases · máx. 32 A
Enchufe europeo	16 A

Adaptador	Características
Enchufe Reino Unido	13 A
Enchufe Australia	15 A
Enchufe Sudáfrica	16 A
Enchufe Brasil	16 A
Enchufe EE. UU.	15 A

04

Carga rápida DC

ESTACIONES PÚBLICAS, FLOTAS Y ELECTROLINERAS

Cargadores en corriente continua de 40 kW a 600 kW, desde equipos murales hasta sistemas con armario de potencia y dispensadores separados.

Dual Wall Flow

Dual Flow

Triple Flow

Quad Flow

Dual Power Flow

Dual Hyper Flow

Dual Media Flow

Storage Flow

Dual Satellite Flow



DC · Mural · 2 conectores

Dual Wall Flow

Cargador rápido DC mural con dos conectores CCS2, para espacios donde no cabe un equipo de suelo.

● 40 o 60 kW

● 2 conectores CCS2

● Pantalla táctil 7"

● IP55

VERSIONES

Versión	Potencia nominal
40 kW	40 kW
60 kW	60 kW

ESPECIFICACIONES

Salida	2 conectores CCS2 · 150–1000 Vdc · 0–133 A	Temperatura de trabajo	–30 °C a +55 °C
Instalación	Mural	Protección	IP55
Dimensiones	705 × 735 × 330 mm (L × An × Al)	Incluye	4 tarjetas RFID
Peso neto	140 kg	Protocolo	OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)
Carcasa	Acero al carbono	Conectividad	Ethernet / 4G / WiFi
Cable	5 m	Aplicación	Interior / exterior
Pantalla	Táctil LCD 7" · indicador LED	Refrigeración	Aire forzado automático
Seguridad	Parada de emergencia	Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23



DC · Suelo · 2 conectores

Dual Flow

Estación de carga rápida DC de suelo con dos conectores CCS2, de 60 a 240 kW.

● De 60 a 240 kW

● 2 conectores CCS2

● Pantalla táctil 21"

● IP55

VERSIONES

Potencias disponibles

60 · 80 · 90 · 120 · 150 · 160 · 180 · 210 · 240 kW

ESPECIFICACIONES

Salida	2 conectores CCS2 · 150-1000 Vdc · 0-250 A
Instalación	Suelo
Dimensiones	800 × 800 × 1800 mm (L × An × Al)
Carcasa	Acero al carbono
Cable	5 m
Pantalla	Táctil LCD 21" · indicador LED
Seguridad	Parada de emergencia
Temperatura de trabajo	-30 °C a +55 °C

Protección	IP55
Incluye	4 tarjetas RFID
Protocolo	OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)
Conectividad	Ethernet / 4G / WiFi
Aplicación	Interior / exterior
Refrigeración	Aire forzado automático
Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23



DC · Suelo · 3 conectores

Triple Flow

Estación DC todo en uno con tres conectores de distinto estándar.

120 o 150 kW

3 conectores: CCS2 + CCS1 + GB/T

Pantalla táctil 21"

IP55

VERSIONES

Versión	Conectores
120 kW	CCS2 + CCS1 + GB/T
150 kW	CCS2 + CCS1 + GB/T

ESPECIFICACIONES

Salida CCS2	150–1000 Vdc · 0–250 A
Instalación	Suelo
Dimensiones	800 × 900 × 1900 mm (L × An × Al)
Carcasa	Acero al carbono
Cable	5 m
Pantalla	Táctil LCD 21" · indicador LED
Seguridad	Parada de emergencia

Temperatura de trabajo	–30 °C a +55 °C
Protección	IP55
Incluye	4 tarjetas RFID
Protocolo	OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)
Conectividad	Ethernet / 4G / WiFi
Aplicación	Interior / exterior
Refrigeración	Aire forzado automático



DC · Suelo · 4 conectores

Quad Flow

Estación DC todo en uno con cuatro conectores, de 120 a 480 kW.

De 120 a 480 kW

4 conectores

Pantalla táctil 7"

IP55

VERSIONES

Versión	Conectores
120 kW	CCS2 + CCS1 + GB/T + Tesla
150 kW	CCS2 + CCS1 + GB/T + Tesla
240 kW	4 × CCS2
320 kW	4 × CCS2
480 kW	4 × CCS2

ESPECIFICACIONES

Salida CCS1 / CCS2 / GB/T / Tesla

150–1000 Vdc · 0–250 A

Salida CHAdeMO (opcional)

150–500 Vdc · 0–125 A

Instalación

Suelo

Dimensiones

800 × 900 × 1900 mm (L × An × Al)

Carcasa

Acero al carbono

Cable

5 m

Pantalla

Táctil LCD 7" · indicador LED

Seguridad

Parada de emergencia

Temperatura de trabajo

–30 °C a +55 °C

Protección

IP55

Incluye

4 tarjetas RFID

Protocolo

OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)

Conectividad

Ethernet / 4G / WiFi

Aplicación

Interior / exterior

Refrigeración

Aire forzado automático



DC · Suelo · 2 conectores · Alta potencia

Dual Power Flow

Estación DC de alta potencia, de 150 a 360 kW, con conectores refrigerados por aire de hasta 350 A.

● De 150 a 360 kW

● 2 conectores CCS2 · hasta 350 A

● Pantalla táctil 21"

● Gestión de cables integrada

VERSIONES

Potencias disponibles

150 · 160 · 180 · 200 · 210 · 240 · 280 · 320 · 360 kW

ESPECIFICACIONES

Salida	2 conectores CCS2 · 150–1000 Vdc · 0–350 A
Conectores	Refrigerados por aire
Instalación	Suelo
Dimensiones	800 × 800 × 1950 mm (L × An × Al)
Peso neto	≤ 480 kg
Carcasa	Acero al carbono
Cable	5 m, con sistema de gestión de cables integrado
Pantalla	Táctil LCD 21" · indicador LED · datos de carga en los dos gestores de cable

Seguridad	Parada de emergencia
Temperatura de trabajo	–30 °C a +50 °C
Protección	IP55
Incluye	2 tarjetas RFID
Protocolo	OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)
Conectividad	Ethernet / 4G / WiFi
Aplicación	Interior / exterior
Refrigeración	Aire forzado automático
Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23



DC · Suelo · 2 conectores · Refrigeración líquida

Dual Hyper Flow

La versión de máxima corriente: conectores refrigerados por líquido de hasta 500 A.

● De 150 a 360 kW

● 2 conectores CCS2 · hasta 500 A

● Conectores refrigerados por líquido

● Pantalla táctil 21"

VERSIONES

Potencias disponibles

150 · 160 · 180 · 200 · 210 · 240 · 280 · 320 · 360 kW

ESPECIFICACIONES

Salida	2 conectores CCS2 · 150-1000 Vdc · 0-500 A
Conectores	Refrigerados por líquido
Instalación	Suelo
Dimensiones	800 × 800 × 1950 mm (L × An × Al)
Peso neto	≤ 480 kg
Carcasa	Acero al carbono
Cable	5 m, con sistema de gestión de cables integrado
Pantalla	Táctil LCD 21" · indicador LED · datos de carga en los dos gestores de cable

Seguridad	Parada de emergencia
Temperatura de trabajo	-30 °C a +50 °C
Protección	IP55
Incluye	2 tarjetas RFID
Protocolo	OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)
Conectividad	Ethernet / 4G / WiFi
Aplicación	Interior / exterior
Refrigeración del equipo	Aire forzado automático
Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23



DC · Suelo · 2 conectores · Publicidad

Dual Media Flow

Estación DC con pantalla táctil de 43" para mostrar publicidad o contenidos mientras se carga.

60, 90 o 120 kW

2 conectores CCS2

Pantalla táctil 43"

IP55

VERSIONES

Versión	Potencia nominal
60 kW	60 kW
90 kW	90 kW
120 kW	120 kW

ESPECIFICACIONES

Salida	2 conectores CCS2 · 150–1000 Vdc · 0–250 A	Protección	IP55
Instalación	Suelo	Incluye	4 tarjetas RFID
Dimensiones	700 × 520 × 1800 mm (L × An × Al)	Protocolo	OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)
Carcasa	Acero al carbono	Conectividad	Ethernet / 4G / WiFi
Cable	5 m	Aplicación	Interior / exterior
Pantalla	Táctil LCD 43" · indicador LED	Refrigeración	Aire forzado automático
Seguridad	Parada de emergencia	Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23
Temperatura de trabajo	–30 °C a +55 °C		



DC · Suelo · Batería integrada

Storage Flow

Cargador DC con batería integrada: carga rápida en puntos con poca potencia contratada.

● 80 kW de carga

● Batería de 42,5 kWh integrada

● Pantalla táctil 19"

● IP55

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	80 kW
Almacenamiento	Batería integrada de 42,5 kWh
Salida	1 conector CCS2 · 300–1000 V · 0–200 A
Instalación	Suelo
Dimensiones	880 × 1160 × 2100 mm (L × An × Al)
Peso neto	740 kg
Carcasa	Acero al carbono
Cable	5 m
Pantalla	Táctil LCD 19" · indicador LED

Seguridad	Parada de emergencia
Temperatura de trabajo	–30 °C a +55 °C
Protección	IP55
Incluye	4 tarjetas RFID
Protocolo	OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1)
Conectividad	Ethernet / 4G / WiFi
Aplicación	Interior / exterior
Refrigeración	Aire forzado automático
Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23



DC · Sistema split · Armario + dispensadores

Dual Satellite Flow

Estación de carga con el armario de potencia separado de los dispensadores: la potencia se instala en un solo punto y los dispensadores, donde se aparca.

● Armario de 360 a 600 kW

● Dispensadores de hasta 250 kW

● 2 conectores CCS2 por dispensador

● IP55

ESPECIFICACIONES

Armario de potencia	360 a 600 kW
Potencia por dispensador	Hasta 250 kW
Salida	CCS2 + CCS2 por dispensador · 150–1000 Vdc · 0–250 A
Alimentación	380 V AC ±15 %, 3F+N+PE · 50 / 60 Hz
Eficiencia	≥ 95 %
Armario (L × An × Al)	1400 × 800 × 1910 mm · ≤ 800 kg
Dispensador (L × An × Al)	600 × 230 × 1700 mm · ≤ 110 kg
Pantalla	LCD 7" · indicador LED

Autorización	RFID, app
Protocolo	OCPP 1.6
Conectividad	Ethernet / 4G
Temperatura de trabajo	–30 °C a +50 °C
Humedad	5 % a 95 %
Protección	IP55
Refrigeración	Aire forzado
Normativa	IEC 61851-1, EN 61851-23, EN 61851-24, IEC 61851-21-2, IEC 61000-6-2, EN 61000-6-4



¿Qué cargador necesita tu proyecto? **Hablemos.**

Parque Empresarial ASIPO III

Plaza Julio Alberto Blanco, 1 - 1º Of. 40

33428 Cayés (Asturias) · España

T +34 984 518 804

E info@bkenergies.com

W www.bkenergies.com



Escanea para saber más